



Cles plates de 16 et 17

### MONTAGE GICLEUR

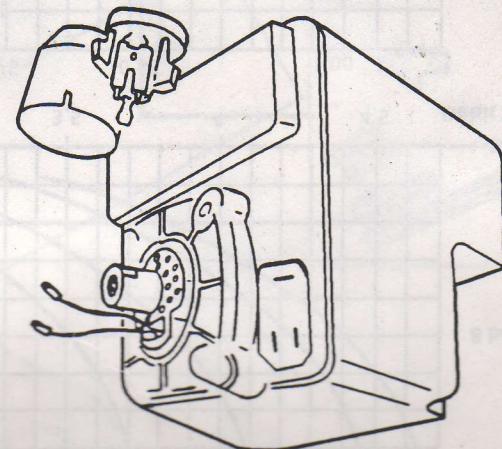


Débrancher les fils haute tension de l'ensemble électrodes.  
Desserrez l'ensemble électrodes - stabilisateur.

### DEMONTAGE STABILISATEUR

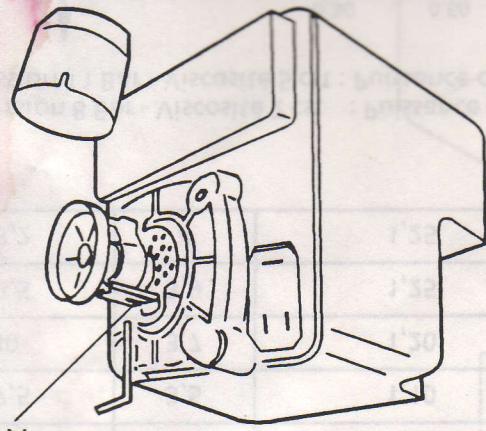

Cle Allen de 2 .  
Desserrez la vis de fixation Rep. A.

### DESSERRAGE STABILISATEUR

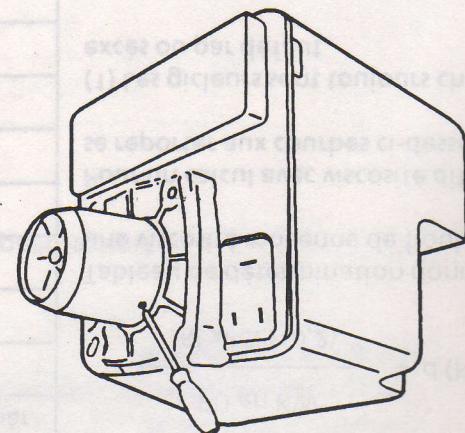

Desserrez la vis de fixation.  
Oter la tuyere .

### DEMONTAGE TUYERE



Voir tableau de préconisations ou courbes d'équipement