



LE1 D12...A04



LE1 D12...A13



LE1 D12...A05



LE1 D12...A35




LE1 D12...A09

Variantes (montées par nos soins)

désignation	montage possible sur	numéro à indiquer en fin de réf. du démarreur (1)
pas de bouton	LE1 D09...D955 LE2 D09...D955	A04
1 bouton "I" marche vert 1 bouton "II" marche vert 1 bouton "O" arrêt/réarmement rouge 1 bouton "R" réarmement bleu	LE2 D405...D955	A11
1 bouton "I" marche vert 1 bouton "II" marche vert 1 bouton "O" arrêt/réarmement rouge 1 bouton "R" réarmement bleu	LE1 D09...D955 LE2 K06 et K09 LE2 D09...D35	A05
1 bouton tournant à 3 positions maintenues ("I"- "O"- "II") ("I" : marche automatique ; "O" : arrêt ; "II" : marche manuelle) 1 bouton "R" réarmement bleu	LE1 D09...D35	A09
1 bouton tournant à 2 positions maintenues "O"- "I" ("O" : Arrêt ; "I" : marche manuelle) 1 bouton "R" réarmement bleu	LE1 D09...D35	A13
1 bouton tournant à 3 positions "O"- "I" à rappel au centre ("I" : marche manuelle ; arrêt maintenue) 1 bouton "R" Réarmement bleu	LE1 D09...D35	A35
1 borne de neutre les démarreurs LE1 et LE2 D09 à D35, LE1 et LE2 D405 à D955, commandés en 220 V (M7), 230 V (P7) ou 240 V (U7) en sont équipés d'origine	LE1 D405...D955 LE2 K06 et K09 LE2 D405...D955	A59
montage d'un contacteur LC1 D09 ou D12 dans un coffret identique au LE1 D18	LE1 D09 LE1 D12	T

(1) Exemple : LE1 D09F7A04.

Dimensions et schémas

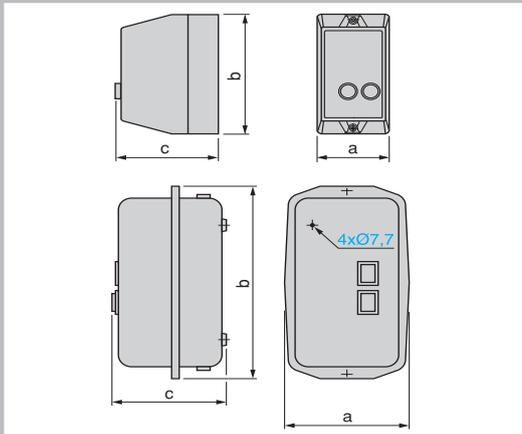

LE1 D09 à D955

LE1 D09 à D955

(en mm)	a	b	c
LE1 D09 et D12			
version standard	88	166	128,5
version A04	88	166	120
version A05	88	166	128,5
version A09	88	166	135
version A13	88	166	135
version A35	88	166	135
LE1 D18 à D35 et LE1 D09 et D12...T			
version standard	101	201	153,5
version A04	101	201	145
version A05	101	201	153,5
version A09	101	201	160
Version A13	101	201	160
version A35	101	201	160
LE2 D09 à D35			
version standard	101	201	160
version A04	101	201	145
version A05	101	201	153,5

(en mm)	a	b	c
LE1 D405 à D655			
version standard	181	312	161
version A04	181	312	150
version A05	181	312	161
LE2 K06 et K09	175	165	146
LE1 D805 et D955			
version standard	257	307	176
version A04	257	307	165
version A05	257	307	176
LE2 D405 à D655			
version standard	257	307	176
version A04	257	307	165
version A11	257	307	176
LE2 D805 et D955			
version standard	367	287	194
version A04	367	287	190
version A05	367	287	194

LE2 D09 à D955
LE2 K06, K09

LE2 D09 à D355

LE2 K06, K09

